


AKG

ACOUSTICS

SERVICE

C 408

2398

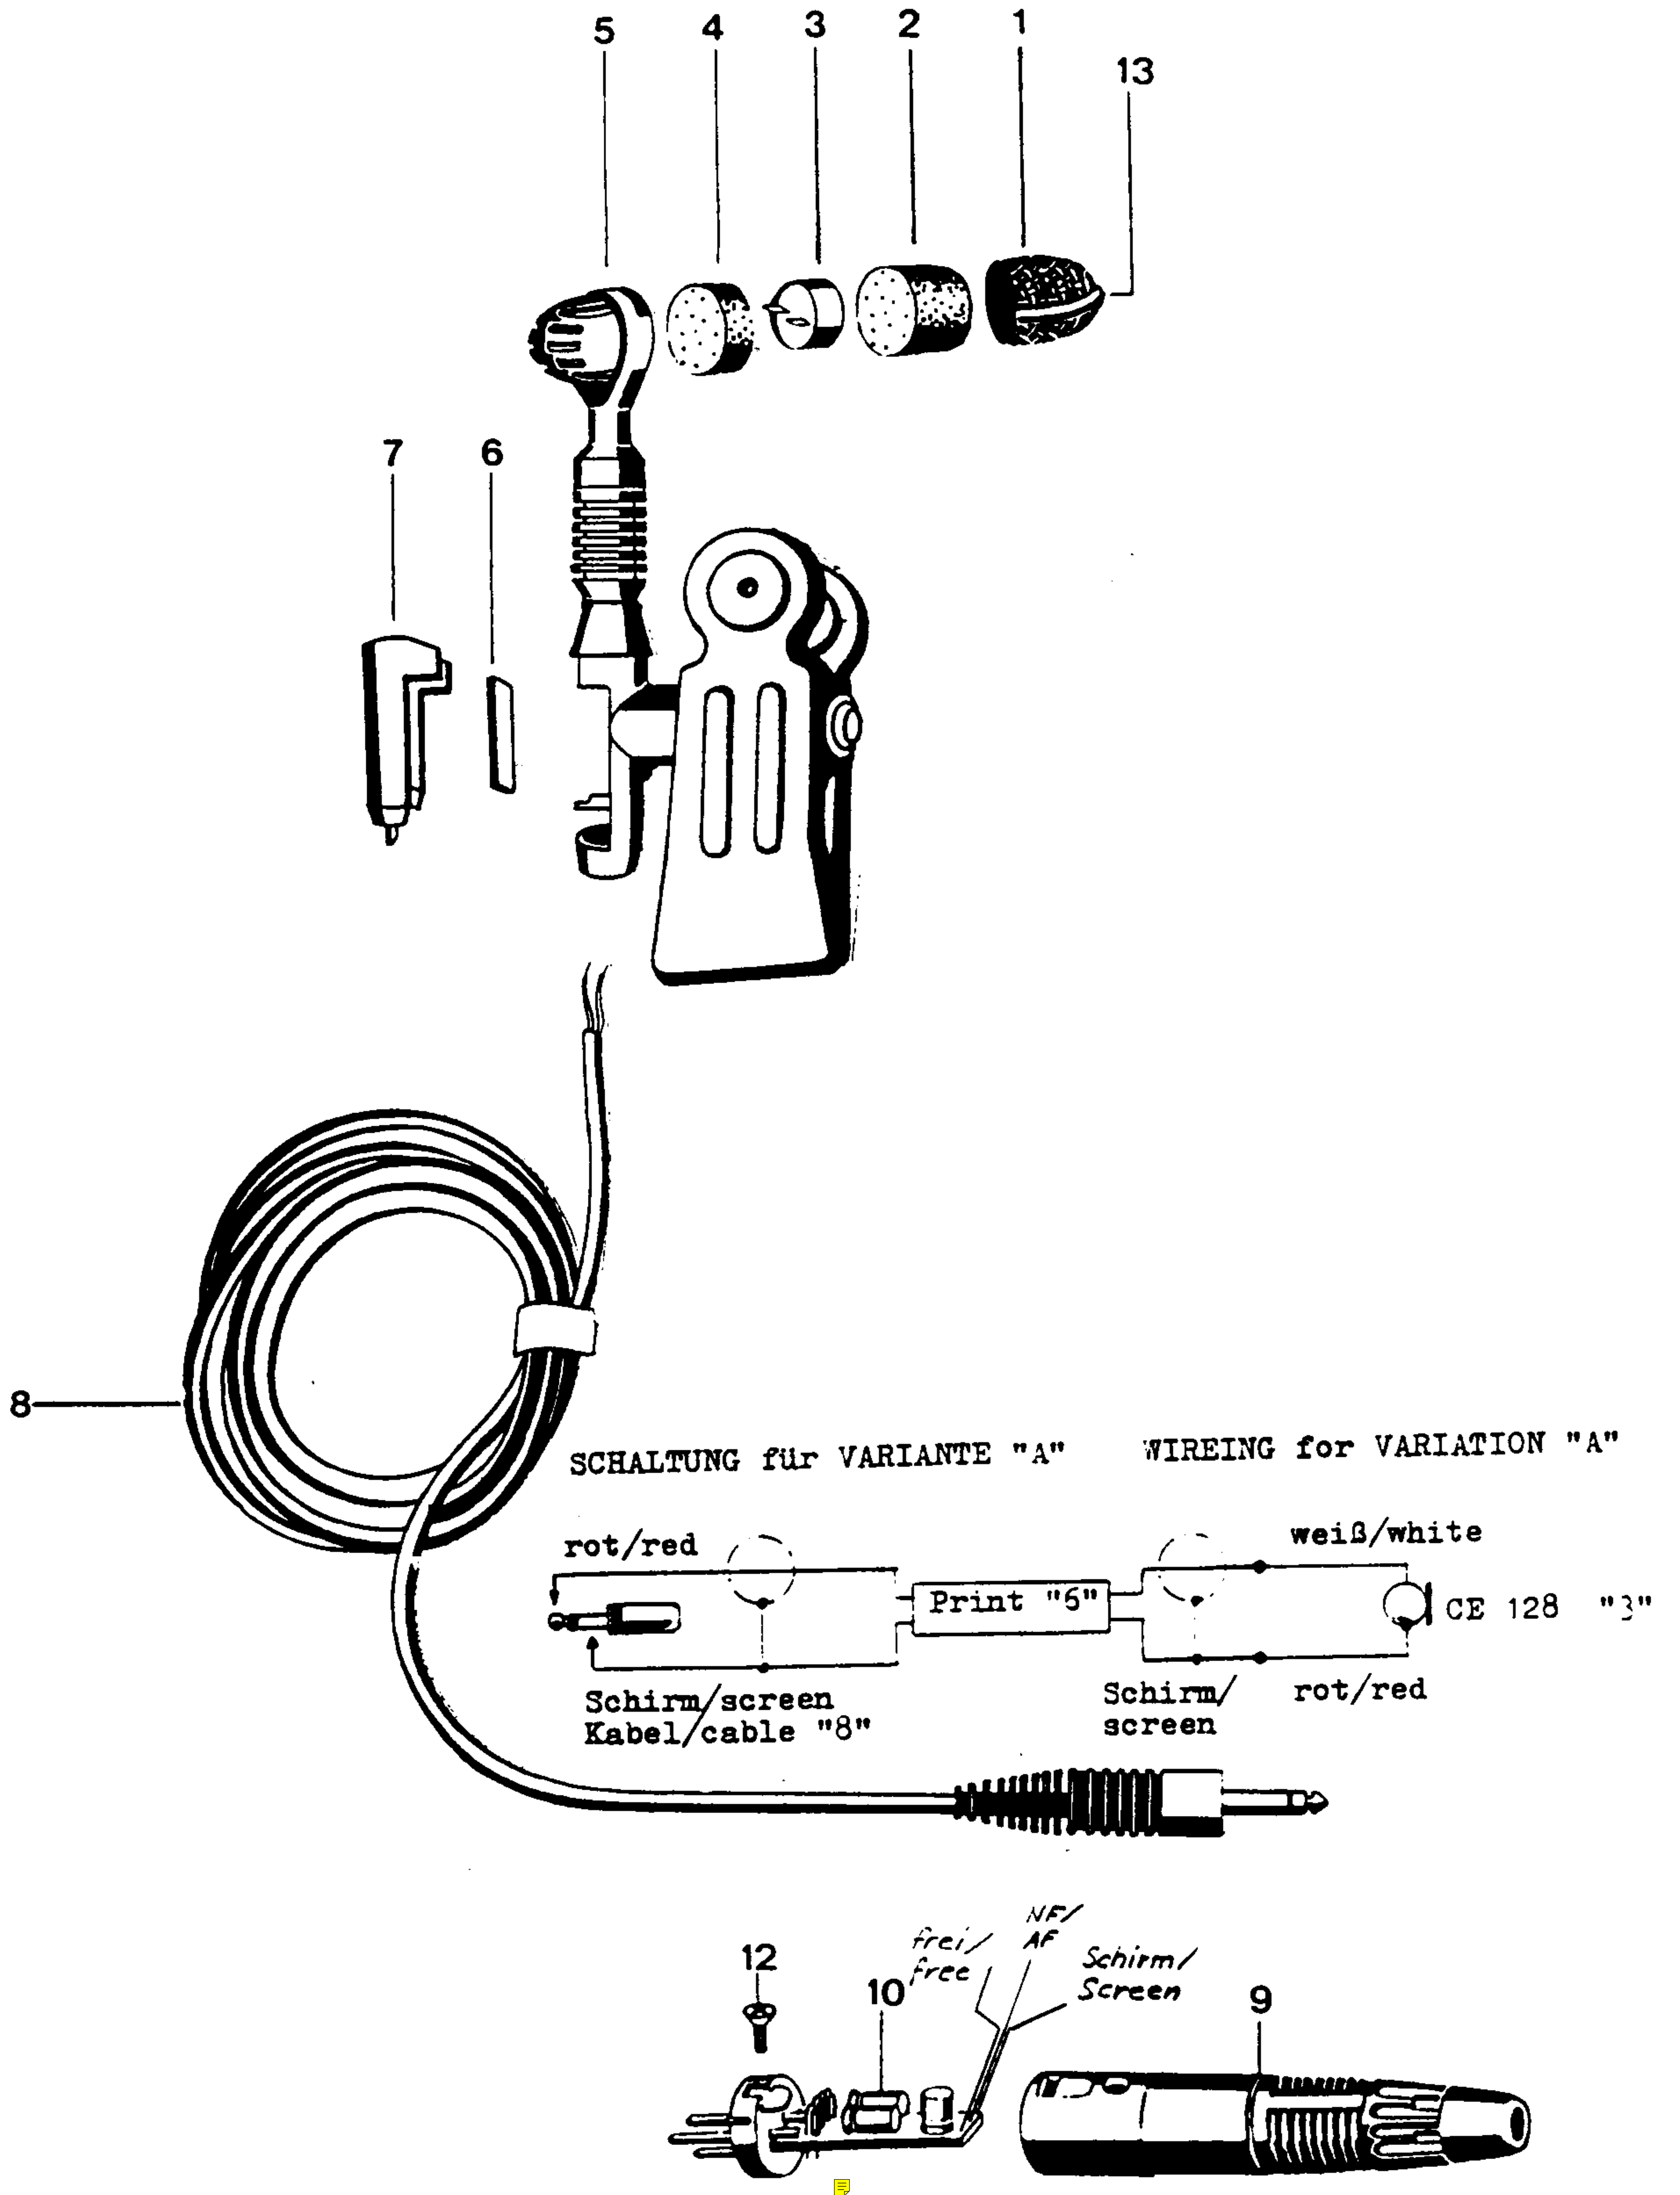

Technische Änderungen vorbehalten
We reserve the right to make technical alterations

Letzte Änderung: H 408 ergänzt
Last modification: H 408 added

ERSATZTEILE	C 408/B 9	2398 Z 0001	A	SPARE PARTS
	C 408/B	2398 Z 0002	A	
	C 408/Phantom	2398 Z 0003	B	

Benennung	Pos.Nr. Item	Bestellnummer Order number	Stk.-Zahl		Description
			A	B	
Gitter (ohne Teil 13)	1	2398 Z 0301	1	1	Grid (without item 13)
Windschutz vorne	2	2398 Z 0401	1	1	Windscreen, upper
Kapsel CE 128/10	3	2312 Z 0010	1	1	Capsule CE 128/10
Windschutz hinten	4	2398 Z 0402	1	1	Windscreen, lower
Mikrofon, kpl.	5	*)	(1)	(1)	Microphone, compl.
Print	6	2399 Z 0801	1	1	Print
Deckel	7	2399 Z 0301	1	1	Shell
Kabel	8	2461 K 0001	1	-	Cable
Kabel		2457 K 0007	-	1	Cable
Kabel per Meter	-	1801 Z 6401	-	3	Cable per meter
Kabelmodul	9	0019 E 0093	-	1	Cable armature
Print, kpl.	10	2397 M 0102	-	1	PCB-assembly
Schraube M2,5x6	12	0966 D 2500	-	1	Screw M2.5x6
Bügel	13	2398 Z 0501	1	1	Guard
Windschutz W 44		2344 Z 0101	1	1	Windscreen W 44
Haltewinkel H408		2408 Z 0101	1	1	Holder H 408

MONTAGEHINWEIS:

Zum Kapseltausch Gitter (1) nach vorne aus dem Gehäuse des Schwanenhalses (5) herausreißen. Nach Zusammenbau Gitter mit geringer Menge Zweikomponentenkleber sichern. Verwenden Sie keine anderen Klebstoffe, da die geforderte Festigkeit der Klebung nur mit Zweikomponentenkleber erreicht werden kann.

Bei Tausch des Kabels bitte Knoten für Zugentlastung nicht vergessen.

Ersatzteile für B9 Batteriespeisegerät siehe separates Ersatzteilblatt.

A C H T U N G :

Versuchen Sie bitte nicht den Clip zu zerlegen oder vom Schwanenhals abzumontieren. Die Spannfeder ist werkseits in einer Spezialvorrichtung vorgespannt montiert worden, und kann ohne diese nicht mehr richtig eingesetzt werden. Ein Versuch die Feder ohne geeignete Werkzeuge zu spannen, kann ernste Verletzungen zur Folge haben. Sollte der Clip dennoch zerlegt worden sein, schicken Sie uns bitte das Mikrofon zur Reparatur.

*) Im Falle einer Beschädigung im Bereich von Clip oder Mikrofongehäuse ist eine Reparatur unrentabel. Für diesen Zweck bieten wir auf Anfrage Service - Austauschmikrofone an.

HINTS FOR ASSEMBLING:

To change capsule pull out grid (1) from housing of flexible shaft (5). Use tiny drop of 2 component cement to secure grid. Don't use any other kind of adhesive. The necessary strength of connection can only be achieved by two component cement.

When changing cable please don't forget knot for tension relief. Spare parts of B9 battery supply unit please see separate leaflet.

A T T E N T I O N :

Never try to remove the clip from the flexible shaft. Do not make any attempts to disassemble the clip. The spring inside the clip can only be mounted by use of a special tool. Tensing the spring by improper tools might result in serious injuries. If the clip has been taken apart by mistake or needs repair, please send the microphone to Vienna for repair.

*) In case of damage of clip or microphone housing a repair is not recommended. For such a case we offer spare microphones for service exchange purposes on request.